

強力脱気装置付シール機 (ブロー仕様)

標準型KS-07N型 / 縦型KS-117N型 (重袋用)

他社との違い KS series

- ▶ 脱気が強力で安定している
- ▶ 吸引ノズルがなくても強力脱気
- ▶ どなたが作業しても仕上がりが一定
- ▶ 能力は25~35袋/分

用途 KS series

カット野菜、葉物野菜、和菓子、海産物、etc

特徴 KS series

ブロー方式で袋内の空気を脱気してシールをします。
従来のブロー式脱気シーラーより強力で安定(一定)した脱気が可能です。
操作が簡単でどなたにでも同じ製品が出来ます。
脱気の調節も簡単に出来ます。
吸引アタッチメント(オプション)を交換すれば、商品から袋先端までの距離が100mm程度あっても脱気できます。
水物、液物、粉粒物等の脱気も可能です。(一部商品除く)

各種搭載 KS series



ヒートプリンター搭載(オプション) 自動温度調節器と熱板コントロールレバーによるシール圧の3段階調整



KS-07N型



KS-117N型

真空脱気&ガス充填シーラー

FG series

自動シーラー

KS series



真空脱気&ガス充填シーラー

■ **FG-204 / 308 / 408 type**

真空脱気&ガス循環充填装置シーラー

■ **FG-204J / 308J / 408J type**

真空脱気シーラー

■ **FG-402 / 802 / 803 type**

強力脱気装置付シーラー

■ **標準型 KS-07N type**

■ **縦型 KS-117N type**

株式会社 **ユニバックシール**


<http://unibugseal.com/>

代理店

本社・工場 〒544-0011 大阪府大阪市生野区田島6丁目9-10
TEL.06-4308-5286(代) FAX.06-4308-5287

真空脱気 & ガス充填装置付

FG-204型
FG-308型
FG-408型

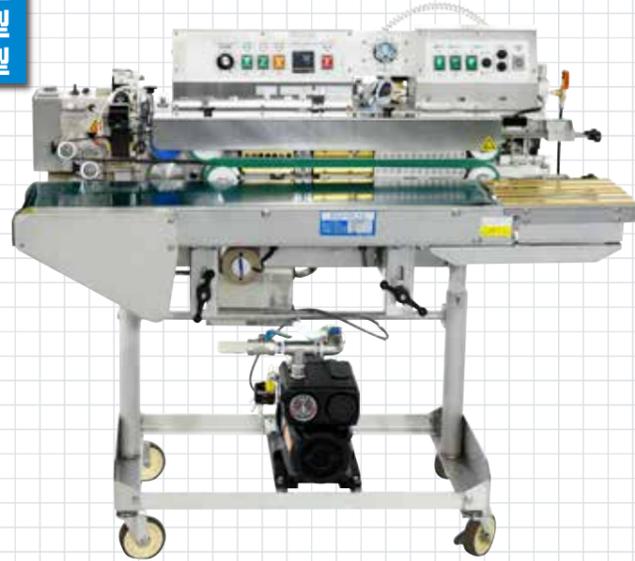

特徴 [FG-204 / 308 / 408] — FG series

真空ポンプの吸引力で吸引ノズルから袋内の空気を真空(吸引脱気)し、その後ガス(チッソガス、炭酸ガス等)を充填してシールをします。必要分だけガス充填をすることでエージレスや充填ガスのコストダウンができます。

用途 — FG series

食品、加工食品、豆類等でエージレス(脱酸素剤)を使用しているもの。

仕様表 — FG series

寸法・重量	全長(mm)	1251.5	電気・モータ	電源	単相100/200V 50/60Hz
	全幅(mm)	710		消費電力	1.30KW
	全高(mm)	1,025(+150)		ヒーター	カートリッジヒーター400W×2本
	コンベアフレーム幅(mm)	260		冷却ファン	シロココファン 20W
	重量(Kg)	130(AC100V仕様)		モータ	可変速型 40W
シールベルト	シールベルト(mm)	上部 14×1270(G.F.B.) 下部 14×1200	真空ポンプ	400W	
	コンベアベルト(mm)	225×2010Vガイド付	ノズルモータ	プレーキモータ 15W	
	押さえVベルト	上下共 5M×615	加熱温度	可変 Max.250℃	
			シール速度	可変 Max.13m/分/60Hz	
			能力	10~18袋/分	

特徴 [FG-204J / 308J / 408J] — FG series

やわらかい物や壊れやすい物は真空脱気をした時に壊れてしまうので、ガス循環方式を使うことにより中身を壊さずにガス置換が可能です。伸縮ノズルという特殊構造を使い伸縮ノズル先端からガスを吹き込み包材の底から押し上げた空気を吸引ノズルの先端から吸い上げることで包材のふくらみを保ったまま中身を壊さずに高ガス置換を可能にします。

真空脱気 & ガス循環充填装置付

FG-204J型
FG-308J型
FG-408J型



真空脱気装置付

FG-402型
FG-802型
FG-803型



共通の特徴 — FG series



自動温度調節器と熱板コントロールレバーによるシール圧の3段階(1~3)調整。

包材に合せた美しく丈夫なシールが可能です。



シール圧を0にすると上下の熱板が離れます。

シールベルトを傷めることなく作業終了後冷却運転せずに終了できます。

オプション — FG series

専用ヒートプリンター P-40B

全てのシール機に搭載可能です。



伸縮ノズル装置搭載

袋先端から商品まで距離(70mm以上)がある場合でも、しっかりと真空脱気、ガス充填が可能です。



その他にも、様々な特殊仕様シール機をご用意しております

- 真空 & ガス循環装置付 FG-208型 (200V、750W真空ポンプ) 【用途】 軽節、粉チーズ及びポテトチップス等の壊れやすい商品
- 真空 & ガス充填装置付 FG-408型 (特殊仕様型) (200V、250W×3連真空ポンプ) 【用途】 軽節、粉コーヒー、粉チーズ
- 縦型真空装置付 FG-410型 (200V、750W真空ポンプ) 【用途】 ペットフード、米などの穀物、ダンボール等の大箱入り商品
- 縦型真空 & ガス充填循環装置付 FG-411型 (200V、750W真空ポンプ) 【用途】 軽節、チーズ、大箱入りのナッツ類等の業務用商品

詳細は弊社ホームページをご覧ください。

電気	電源	単相100V 50Hz/60Hz
	消費電力	215W
テープ	ヒーター	カートリッジヒーター100W×2
	印字テープ	40mm幅×100m
性能	加熱温度	100~200℃ 電子式温度調節器
	袋センサ	ビームセンサ方式 (チャタリング防止用タイマー付きコントローラ使用)
	印字用活字	最小活字 2mm×4mm
	印字幅	2mm×18個分 1列or2列
オプション	3列印字	
	特殊活字 警報ブザー	印字テープ終了ブザー

その他オプション

- ガスシャワー装置(ガス充填装置付FGシリーズ)
 - ウェットフィルター装置
 - ノズルクリーニング装置(強力仕様もあり)
 - チャック閉じ装置
 - トップシール仕様
 - コンベアワイド仕様(50mm単位)(縦型を除く)
 - 逆流れ仕様(左~右)(縦型を除く)
 - ローラー式作業テーブル(アルミ製/SUS製)
 - シール幅特殊仕様(KSシリーズは6mm~20mm、FGシリーズは6mm~14mm)
- その他、さまざまな用途に合わせたオプション仕様が可能ですので、ぜひご相談ください。

用途 — FG series

冷凍食品、農産物、食肉、麺類、etc

特徴 — FG series

真空ポンプの吸引力で吸引ノズルから袋内の空気を真空(吸引脱気)しながらシールをします。真空の度合いは簡単に調節ができます。ロータリー式の吸引ノズルにより、連続使用が可能で生産性があがります。

タイプ別特徴 — FG series

FG-402型・・・100V、400W真空ポンプ
標準型

FG-802型・・・200V、750W真空ポンプ
FG-402型よりさらに強い真空が可能

FG-803型・・・200V、250W×3連真空ポンプ
FG-802型よりさらに強い真空でチャンパー式に引けをとらない真空が可能